

LEVANTATA PALAVIMENTOS


anzeve
Queremos ayudarte

Catálogo

2022



**von
arx**®
TRUE QUALITY SINCE 1941

HERRAMIENTAS ELECTRICAS, AUTOPROPULSADAS Y GUIADAS A MANO, CON CABEZAL OSCILANTE DE DECAPADO DISEÑADO PARA ELIMINAR CAPAS DE MATERIAL PARA SUELOS

La máquina trabaja bajo su propio peso en el suelo y debe ser conducida por un operario.

El ángulo de raspado se puede ajustar en 3 posiciones de la cuchilla según la aplicación deseada. El peso regulable de la máquina permite ajustar la presión exacta de la herramienta. El manillar también es ajustable en altura.

La función de conducción autónoma se activa mediante una palanca en el asa con el bloqueo de pedal para conducir hacia delante. La opción de conducción hacia atrás se acciona manualmente con el pedal desbloqueado

Levanta Pavimentos • SC 20



SC 20

Referencia	Potencia	Consumo
800071	230 V / 50 Hz	8.3 A
800078	115 V / 50 Hz	17.2 A
800079	115 V / 60 Hz	17.2 A

Parámetros físicos

Peso kg / lbs 35.9 kg / 79 lbs

Dimensiones mm / inch 372 x 1008 x 885 mm
14.6 x 39.6 x 34.8"

Aplicaciones

El levanta pavimentos con sus diferentes cuchillas es extremadamente útil para:

- Decapar revestimientos de suelo
- Levantar moquetas y alfombras de espuma
- Retirar fieltro, base
- Suelos de linóleo y vinilo
- Baldosas y esterillas
- Baldosas de cerámica y granito

La máquina funciona en superficies de solado, látex, hormigón o madera y levanta los revestimientos de suelo dejando un mínimo de residuos. También puede utilizarse para crear un efecto envejecido en suelos de madera.

Características

Ancho de trabajo 200 - 230 mm / 7.8 - 9.1"

Distancia hasta la pared 88 mm / 3.5" (cuchilla básica)

capacidad del motor 90 L

Potencia 1.5 kW

Velocidad 2800 RPM

Conmutador de 25 A / 115 V, 13.5 A / 230 V
protección del motor

Nivel de presión acústica ≤ 90.5 db(A)

Nivel de potencia acústica ≤ 98 db(A)

Nivel de vibración 9.76 m/s²

Tipo de protección IP 55



SC 25

Referencia	Potencia	Consumo
800074	230 V / 50 Hz	10.9 A
800081	115 V / 50 Hz	22.4 A
800082	115 V / 60 Hz	22.2 A

Parámetros físicos

Peso kg / lbs	155 kg / 342 lbs
Dimensiones mm / inch	500 × 1120 × 825 mm 19.7 × 44.1 × 32.5"

Aplicaciones

El levanta pavimentos con sus diferentes cuchillas es extremadamente útil para:

- Decapar revestimientos de suelo
- Levantar moquetas y alfombras de espuma
- Retirar fieltro, base
- Suelos de linóleo y vinilo
- Baldosas y esterillas
- Baldosas de cerámica y granito

La máquina funciona en superficies de solado, látex, hormigón o madera y levanta los revestimientos de suelo dejando un mínimo de residuos. También puede utilizarse para crear un efecto envejecido en suelos de madera.

Características

Ancho de trabajo	250 - 270 mm / 9.8 - 10.6"
Distancia hasta la pared	110 mm / 4.3" (cuchilla básica)
capacidad del motor	90 L
Potencia	1.5 kW
Velocidad	2800 RPM
Conmutador de protección del motor	25 A / 115 V, 13.5 A / 230 V
Nivel de presión acústica	≤ 90.5 db(A)
Nivel de potencia acústica	≤ 98.0 db(A)
Nivel de vibración	8.8 m/s ²
Tipo de protección	IP 55



SC 35

Referencia	Potencia	Consumo
800077	230 V / 50 Hz	10.9 A
800083	115 V / 50 Hz	22.4 A
800084	115 V / 60 Hz	22.2 A

Parámetros físicos

Peso kg / lbs	234 kg / 516 lbs
Dimensiones mm / inch	500 × 1120 × 882 mm 19.7 × 44.1 × 34.7"

Aplicaciones

El levanta pavimentos con sus diferentes cuchillas es extremadamente útil para:

- Decapar revestimientos de suelo
- Levantar moquetas y alfombras de espuma
- Retirar fieltro, base
- Suelos de linóleo y vinilo
- Baldosas y esterillas
- Baldosas de cerámica y granito

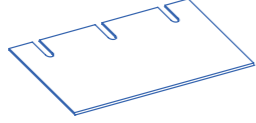
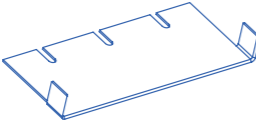
La máquina funciona en superficies de solado, látex, hormigón o madera y levanta los revestimientos de suelo dejando un mínimo de residuos. También puede utilizarse para crear un efecto envejecido en suelos de madera.

Características

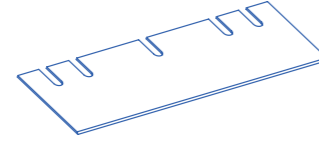
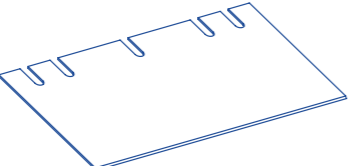
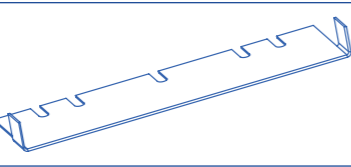
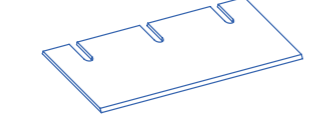
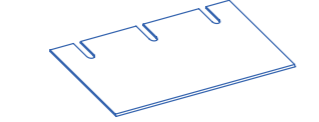
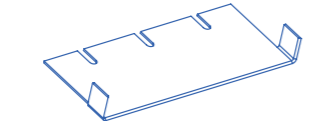
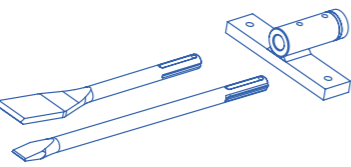
Ancho de trabajo	350 - 370 mm / 13.8 - 14.6"
Distancia hasta la pared	60 mm / 2.4" (cuchilla básica)
capacidad del motor	90 L
Potencia	1.5 kW
Velocidad	2800 RPM
Conmutador de protección del motor	25 A / 115 V, 13.5 A / 230 V
Nivel de presión acústica	≤ 90.6 db(A)
Nivel de potencia acústica	≤ 98.0 db(A)
Nivel de vibración	8.1 m/s ²
Tipo de protección	IP 55

PIEZAS DE RECAMBIO

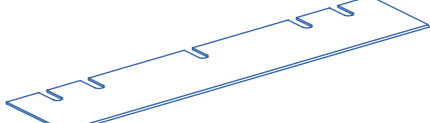
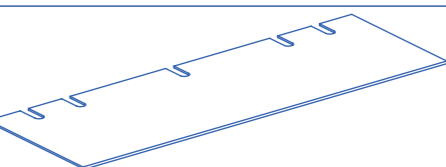
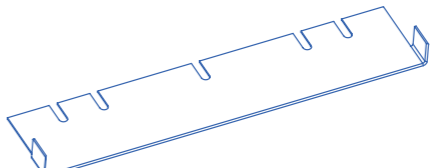
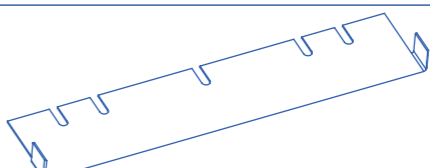
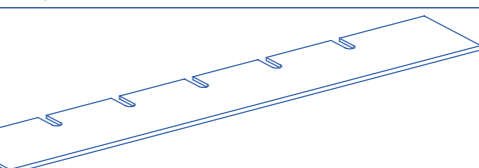
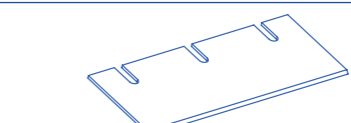
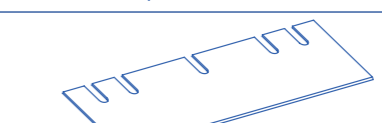
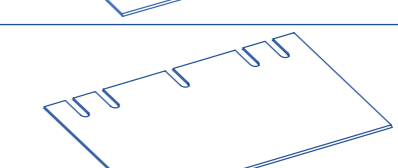
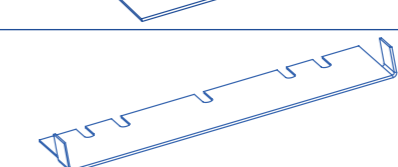
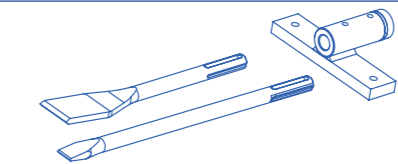
SC 20

Cuchilla básica 400110	200×100×1.5 mm 7.9×3.9×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla en U 400215	230×100×2 mm 9.1×3.9×0.08"		Aplicación: - Retirar fieltro, contrapiso - Suelos de linóleo y vinilo - Esterillas

SC 25

Cuchilla básica 400123	250×80×1.5 mm 9.8×3.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla larga 400238	250×130×1.5 mm 9.8×5.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla en U 400213	270×80×1.5 mm 10.6×3.1×0.06"		Aplicación: - Retirar fieltro, contrapiso - Suelos de linóleo y vinilo - Esterillas
Cuchilla para escombros 400217	200×80×2.5 mm 7.9×3.1×0.1"		Aplicación: - Revestimientos de suelos duros encolados - Escombros
Cuchilla básica 400110 (Opcional)	200×100×1.5 mm 7.9×3.9×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla en U 400215 (Opcional)	230×100×2 mm 9.1×3.9×0.08"		Aplicación: - Retirar fieltro, contrapiso - Suelos de linóleo y vinilo - Esterillas
Set de cinceles 400253 (Opcional)	Porta cinceles Cinzel: 25×280 mm / 0.98×11" Cinzel: 50×300 mm / 1.98×11.8"		Aplicación: - Baldosas - Parquet - Escombros duros

SC 35

Cuchilla básica 400171	350×80×1.5 mm 13.8×3.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla larga 400218	350×130×1.5 mm 13.8×5.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Borde inferior de la cuchilla en U 400214	370×80×1.5 mm 14.6×3.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Borde superior de la cuchilla en U 400216	370×80×1.5 mm 14.6×3.1×0.06"		Aplicación: - Retirar fieltro, contrapiso - Suelos de linóleo y vinilo - Esterillas
Cuchilla ancha 400219	450×80×2.5 mm 17.7×3.1×0.1"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchillas para escombros 400217	200×80×2.5 mm 7.9×3.1×0.1"		Aplicación: - Revestimientos de suelos duros encolados - Escombros
Cuchilla básica 400123 (Opcional)	250×80×1.5 mm 9.8×3.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla larga 400238 (Opcional)	250×130×1.5 mm 9.8×5.1×0.06"		Aplicación: - Decapar revestimientos de suelo - Moquetas en losetas y moquetas de espuma - Baldosas y esterillas
Cuchilla en U 400213 (Opcional)	270×80×1.5 mm 10.6×3.1×0.06"		Aplicación: - Retirar fieltro, contrapiso - Suelos de linóleo y vinilo - Esterillas
Set de cinceles 400253 (Opcional)	Porta cinceles Cinzel: 25×280 mm / 0.98×11" Cinzel: 50×300 mm / 1.98×11.8"		Aplicación: - Baldosas - Parquet - Escombros duros



c/ Diego Marín Aguilera, 4
Parque Tecnológico de Leganés
28919 Leganés (Madrid)

Tel.: +34 91 633 45 53
info@anzeve.com
www.anzeve.com